

N₂ 双级脉冲压缩单元 MIKS12



- 兼容任何重复率和按需脉冲激光系统
- 全天候稳定运行
- 与现有激光系统简单集成
- 无有源光学元件
- 无机械移动部件
- 无需维护
- 在恶劣环境中运行（例如灰尘或振动）

表现


- 脉冲最短可达 30 倍 (<10 fs)
- 输入能量从 10 μ J 到 400 μ J
- 平均功率超过 100W

特征


- 超过 90%的传输率
- 全天候运行
- 无需维护
- 占用空间小：
80 x 80 厘米² (MIKS12)
150 x 35 厘米² (MIKS12_长)
- 梁高：105 毫米

即用型脉冲压缩

输出光谱

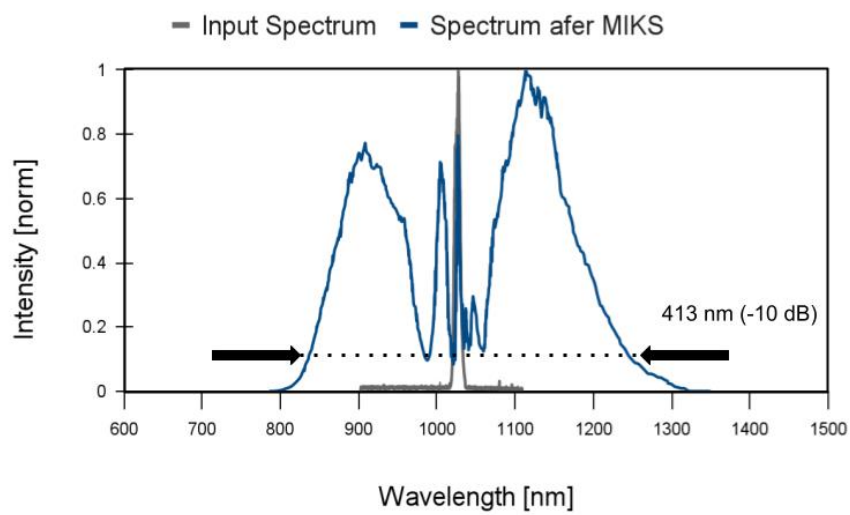

远场光束轮廓

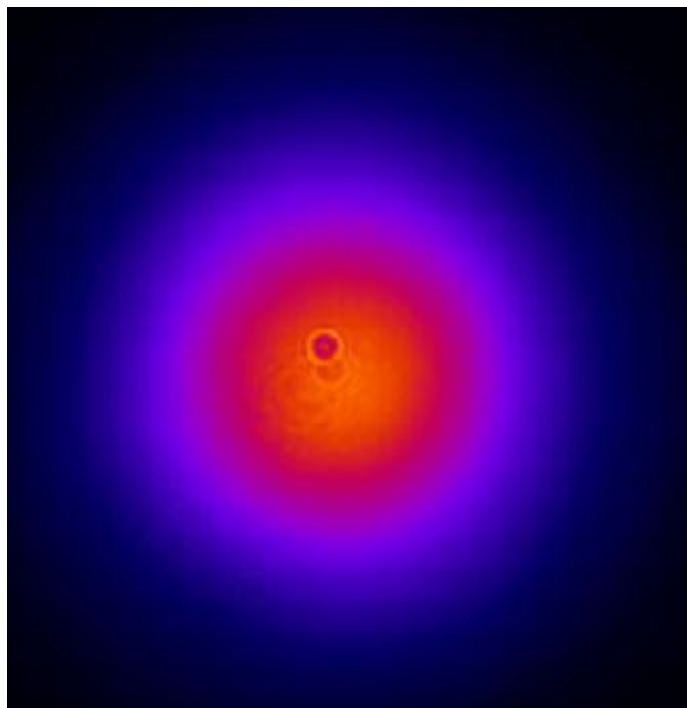

输出自相关

