

N₂ 单级脉冲压缩单元 MIKS1_L



- 兼容任何重复率和按需脉冲激光系统
- 全天候稳定运行
- 与现有激光系统简单集成
- 无有源光学元件
- 无机械移动部件
- 无需维护
- 在恶劣环境中运行（例如灰尘或振动）


表现

- 脉冲最短可达 10 倍 (<45 fs)
- 输入能量从 500 μ J 到 4 mJ
- 平均功率超过 200W


特征

- 超过 90%的传输率
- 全天候运行
- 无需维护
- 占地面积：(90 -230) x 24 cm²
- 梁高：115 毫米

即用型脉冲压缩 输入光谱与输出光谱

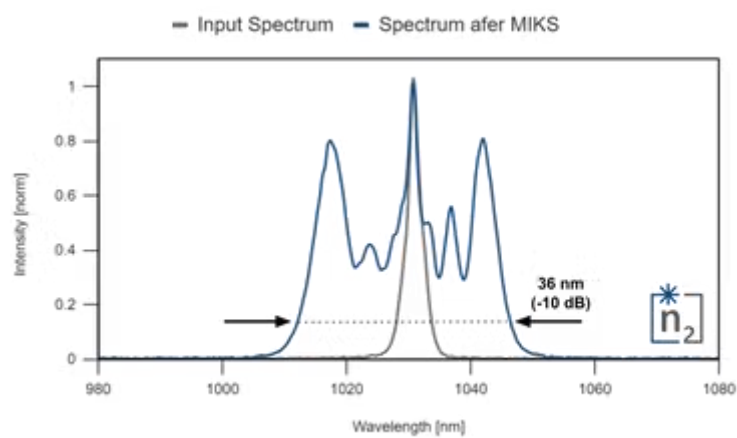

输入光谱与输出光谱

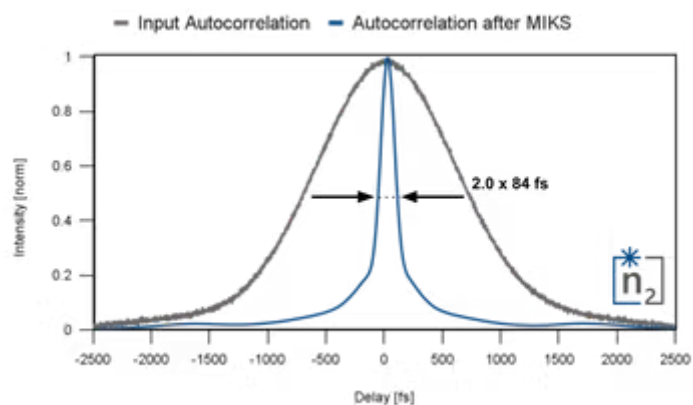

输出光束轮廓

